

SINA-3
91.354.05 mattnickel
3 x 13,6 W LED, 5.250 lm, 2.200 - 2.900 K, Ra > 90
Energieeffizienzklasse A+
flacher Aufbau durch Magnethalterung
zentral dimmbar über Universal Triac LED Dimmer 2-100 W
mit **dim to warm Technologie**

SINA-1
91.350.05 mattnickel
1 x 13,6 W LED, 1.750 lm, 2.200 - 2.900 K, Ra > 90
Energieeffizienzklasse A+
flacher Aufbau durch Magnethalterung
zentral dimmbar über Universal Triac LED Dimmer 2-100 W
mit **dim to warm Technologie**



PIA-3
91.348.05 mattnickel
3 x 10 W LED, 2.940 lm, 2.700 K, Ra > 90
Energieeffizienzklasse A+
zentral dimmbar über Phasenabschrittdimmer
flacher Aufbau durch Magnethalterung

PIA-1
91.351.05 mattnickel
1 x 10 W LED, 980 lm, 2.700 K, Ra > 90
Energieeffizienzklasse A+
zentral dimmbar über Phasenabschrittdimmer
flacher Aufbau durch Magnethalterung



ANEL-40
91.345.05 mattnickel
1 x 33 W LED, 2.700 K, 3.960 lm, Ra > 90
Energieeffizienzklasse A+
zentral dimmbar über Phasenabschrittdimmer
direkte / indirekte Beleuchtung



SINA-2
91.353.05 mattnickel
2 x 13,6 W LED, 3.500 lm, 2.200 - 2.900 K, Ra > 90
Energieeffizienzklasse A+
flacher Aufbau durch Magnethalterung
zentral dimmbar über Universal Triac LED Dimmer 2-100 W
mit **dim to warm Technologie**

SINA-4
91.355.05 mattnickel
4 x 13,6 W LED, 7.000 lm, 2.200 - 2.900 K, Ra > 90
Energieeffizienzklasse A+
flacher Aufbau durch Magnethalterung
zentral dimmbar über Universal Triac LED Dimmer 2-100 W
mit **dim to warm Technologie**




PIA-2
91.347.05 mattnickel
2 x 10 W LED, 1.960 lm, 2.700 K, Ra > 90
Energieeffizienzklasse A+
zentral dimmbar über Phasenabschrittdimmer
flacher Aufbau durch Magnethalterung




PIA-4
91.349.05 mattnickel
4 x 10 W LED, 3.920 lm, 2.700 K, Ra > 90
Energieeffizienzklasse A+
zentral dimmbar über Phasenabschrittdimmer
flacher Aufbau durch Magnethalterung



PIA-R3
91.352.05 mattnickel
3 x 10 W LED, 2.940 lm, 2.700 K, Ra > 90
Energieeffizienzklasse A+
zentral dimmbar über Phasenabschrittdimmer
flacher Aufbau durch Magnethalterung

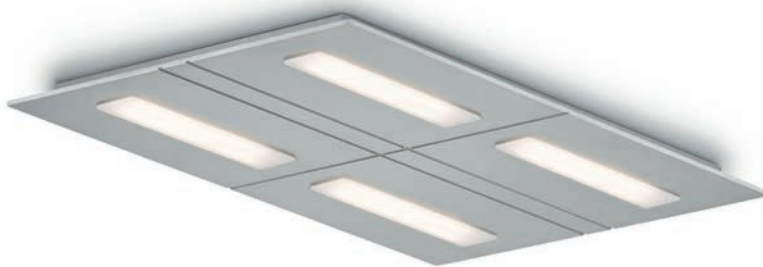

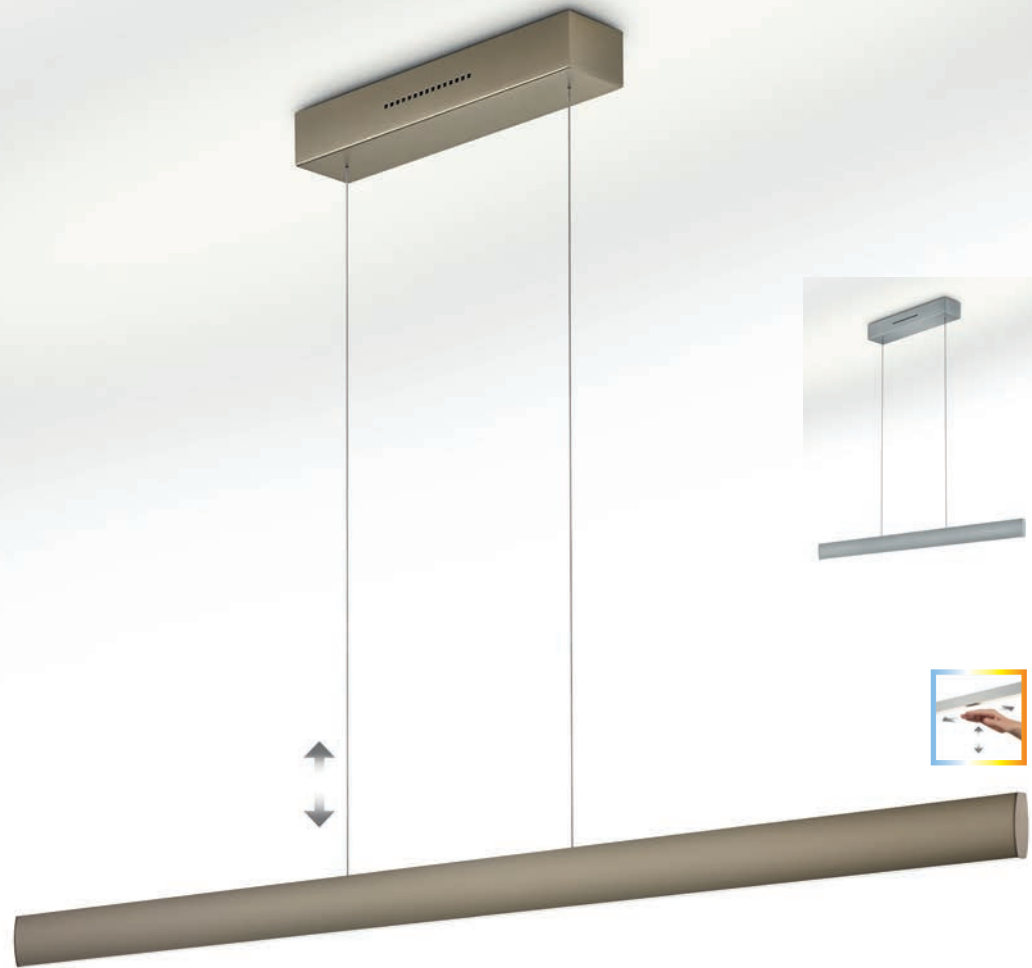

RUNA-93
51.489.05 mattnickel
51.489.07 schwarz
51.489.34 Effekt Bronze
Pendelleuchte 935 mm
43 W LED, 5.150 lm
2.200 - 3.000 K, Ra > 90
Energieeffizienzklasse A+

RUNA-133
51.486.05 mattnickel
51.486.07 schwarz
51.486.34 Effekt Bronze
Pendelleuchte 1.335 mm
62 W LED, 7.440 lm
2.200 - 3.000 K, Ra > 90
Energieeffizienzklasse A+

RUNA-153
51.487.05 mattnickel
51.487.07 schwarz
51.487.34 Effekt Bronze
Pendelleuchte 1.535 mm
72 W LED, 8.580 lm
2.200 - 3.000 K, Ra > 90
Energieeffizienzklasse A+

Infos für alle RUNA-Produkte

direkte / indirekte Beleuchtung
2 x Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten und stufenlosen Dimmen
inkl. Knapstein dynamic white Steuerung zur Einstellung der Lichtfarbe
stufenlose Lift Höhenverstellung
Deckenbaldachin mit Magnethalterung



LARA-L134
51.485.05 mattnickel
51.485.44 Bronze lackiert
längenvariable Pendelleuchte
Leuchtenlänge zwischen 724 mm und 1.344 mm einstellbar
42 W LED, 5.040 lm, 2.700 K, Ra > 90
Energieeffizienzklasse A+
direkte / indirekte Beleuchtung
mit 2 x Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten
und stufenlosen Dimmen
stufenlose Lift Höhenverstellung
Deckenbaldachin mit Magnethalterung



LINN-L128
51.488.05 mattnickel
51.488.44 Bronze lackiert
Pendelleuchte 1.280 mm
39,5 W LED, 4.260 lm, 2.700 K, Ra > 90
Energieeffizienzklasse A+
mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten
und stufenlosen Dimmen
stufenlose Lift Höhenverstellung
Deckenbaldachin mit Magnethalterung



SVEA-40
51.484.05 mattnickel
51.484.18 goldfarbig lackiert
Ringpendel ø 400 mm
34,5 W LED, 4.140 lm, 2.700 K, Ra > 90
Energieeffizienzklasse A+
mit 2 x Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten
und stufenlosen Dimmen
Höheneinstellbar



SVEA-L60
51.490.05 mattnickel
Ringpendel ø 600 mm
50 W LED, 3.250 lm, 2.700 K, Ra > 90
Energieeffizienzklasse A
mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten
und stufenlosen Dimmen
stufenlose Lift Höhenverstellung
Deckenbaldachin mit Magnethalterung



ANN-2
21.849.05 mattnickel
10 W LED, 2.700 K, 980 lm
Energieeffizienzklasse A +
dimmbar mit Phasenabschrittdimmer



THEA-S
41.980.05 mattnickel
41.980.06 Chrom
41.980.07 schwarz
41.980.34 Effekt Bronze
14,9 W LED, 2.700 K, 1.600 lm, Ra > 90
Energieeffizienzklasse A+
mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten
und stufenlosen Dimmen

THEA-T
61.626.05 mattnickel
61.626.07 schwarz
61.626.34 Effekt Bronze
14,9 W LED, 2.700 K, 1.600 lm, Ra > 90
Energieeffizienzklasse A+
mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten
und stufenlosen Dimmen

