



**SINA-3**  
**91.354.05 mattnickel**  
3 x 13,6 W LED, 5.250 lm, 2.200 - 2.900 K, Ra > 90  
Energieeffizienzklasse A+  
flacher Aufbau durch Magnethalterung  
zentral dimmbar über Universal Triac LED Dimmer 2-100 W  
mit **dim to warm Technologie**

**SINA-1**  
**91.350.05 mattnickel**  
1 x 13,6 W LED, 1.750 lm, 2.200 - 2.900 K, Ra > 90  
Energieeffizienzklasse A+  
flacher Aufbau durch Magnethalterung  
zentral dimmbar über Universal Triac LED Dimmer 2-100 W  
mit **dim to warm Technologie**



**SINA-2**  
**91.353.05 mattnickel**  
2 x 13,6 W LED, 3.500 lm, 2.200 - 2.900 K, Ra > 90  
Energieeffizienzklasse A+  
flacher Aufbau durch Magnethalterung  
zentral dimmbar über Universal Triac LED Dimmer 2-100 W  
mit **dim to warm Technologie**

**SINA-4**  
**91.355.05 mattnickel**  
4 x 13,6 W LED, 7.000 lm, 2.200 - 2.900 K, Ra > 90  
Energieeffizienzklasse A+  
flacher Aufbau durch Magnethalterung  
zentral dimmbar über Universal Triac LED Dimmer 2-100 W  
mit **dim to warm Technologie**



**PIA-3**  
**91.348.05 mattnickel**  
3 x 10 W LED, 2.940 lm, 2.700 K, Ra > 90  
Energieeffizienzklasse A+  
zentral dimmbar über Phasenabschrittdimmer  
flacher Aufbau durch Magnethalterung

**PIA-1**  
**91.351.05 mattnickel**  
1 x 10 W LED, 980 lm, 2.700 K, Ra > 90  
Energieeffizienzklasse A+  
zentral dimmbar über Phasenabschrittdimmer  
flacher Aufbau durch Magnethalterung



**PIA-2**  
**91.347.05 mattnickel**  
2 x 10 W LED, 1.960 lm, 2.700 K, Ra > 90  
Energieeffizienzklasse A+  
zentral dimmbar über Phasenabschrittdimmer  
flacher Aufbau durch Magnethalterung

**PIA-4**  
**91.349.05 mattnickel**  
4 x 10 W LED, 3.920 lm, 2.700 K, Ra > 90  
Energieeffizienzklasse A+  
zentral dimmbar über Phasenabschrittdimmer  
flacher Aufbau durch Magnethalterung




**ANEL-40**  
**91.345.05 mattnickel**  
1 x 33 W LED, 2.700 K, 3.960 lm, Ra > 90  
Energieeffizienzklasse A+  
zentral dimmbar über Phasenabschrittdimmer  
direkte / indirekte Beleuchtung



**PIA-R3**  
**91.352.05 mattnickel**  
3 x 10 W LED, 2.940 lm, 2.700 K, Ra > 90  
Energieeffizienzklasse A+  
zentral dimmbar über Phasenabschrittdimmer  
flacher Aufbau durch Magnethalterung



Handwritten signature: *Stefan Schmitt*

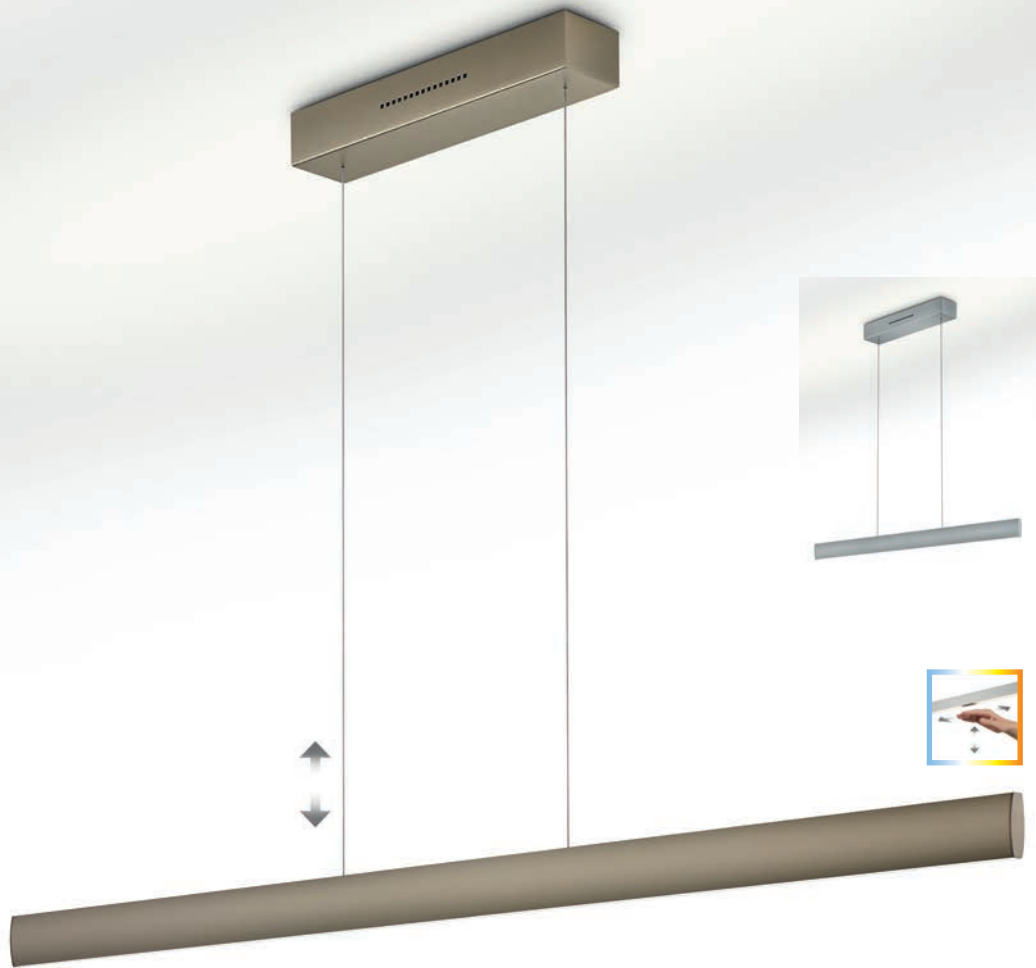

**RUNA-93**  
51.489.05 mattnickel  
51.489.07 schwarz  
51.489.34 Effekt Bronze  
Pendelleuchte 935 mm  
43 W LED, 5.150 lm  
2.200 - 3.000 K, Ra > 90  
Energieeffizienzklasse A+

**RUNA-133**  
51.486.05 mattnickel  
51.486.07 schwarz  
51.486.34 Effekt Bronze  
Pendelleuchte 1.335 mm  
62 W LED, 7.440 lm  
2.200 - 3.000 K, Ra > 90  
Energieeffizienzklasse A+

**RUNA-153**  
51.487.05 mattnickel  
51.487.07 schwarz  
51.487.34 Effekt Bronze  
Pendelleuchte 1.535 mm  
72 W LED, 8.580 lm  
2.200 - 3.000 K, Ra > 90  
Energieeffizienzklasse A+

### Infos für alle RUNA-Produkte

direkte / indirekte Beleuchtung  
2 x Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten und stufenlosen Dimmen  
inkl. Knapstein dynamic white Steuerung zur Einstellung der Lichtfarbe  
stufenlose Lift Höhenverstellung  
Deckenbaldachin mit Magnethalterung



**LARA-L134**  
51.485.05 mattnickel  
51.485.44 Bronze lackiert  
längenvariable Pendelleuchte  
Leuchtenlänge zwischen 724 mm und 1.344 mm einstellbar  
42 W LED, 5.040 lm, 2.700 K, Ra > 90  
Energieeffizienzklasse A+  
direkte / indirekte Beleuchtung  
mit 2 x Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten  
und stufenlosen Dimmen  
stufenlose Lift Höhenverstellung  
Deckenbaldachin mit Magnethalterung



**LINN-L128**  
51.488.05 mattnickel  
51.488.44 Bronze lackiert  
Pendelleuchte 1.280 mm  
39,5 W LED, 4.260 lm, 2.700 K, Ra > 90  
Energieeffizienzklasse A+  
mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten  
und stufenlosen Dimmen  
stufenlose Lift Höhenverstellung  
Deckenbaldachin mit Magnethalterung



**SVEA-40**  
51.484.05 mattnickel  
51.484.18 goldfarbig lackiert  
Ringpendel ø 400 mm  
34,5 W LED, 4.140 lm, 2.700 K, Ra > 90  
Energieeffizienzklasse A+  
mit 2 x Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten  
und stufenlosen Dimmen  
Höheneinstellbar



**SVEA-L60**  
51.490.05 mattnickel  
Ringpendel ø 600 mm  
50 W LED, 3.250 lm, 2.700 K, Ra > 90  
Energieeffizienzklasse A  
mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten  
und stufenlosen Dimmen  
stufenlose Lift Höhenverstellung  
Dechenbaldachin mit Magnethalterung



**ANN-2**  
21.849.05 mattnickel  
10 W LED, 2.700 K, 980 lm  
Energieeffizienzklasse A +  
dimmbar mit Phasenabschrittdimmer



**THEA-S**  
41.980.05 mattnickel  
41.980.06 Chrom  
41.980.07 schwarz  
41.980.34 Effekt Bronze  
14,9 W LED, 2.700 K, 1.600 lm, Ra > 90  
Energieeffizienzklasse A+  
mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten  
und stufenlosen Dimmen

**THEA-T**  
61.626.05 mattnickel  
61.626.07 schwarz  
61.626.34 Effekt Bronze  
14,9 W LED, 2.700 K, 1.600 lm, Ra > 90  
Energieeffizienzklasse A+  
mit Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten  
und stufenlosen Dimmen

